

MP36-2

MOTOPOMPE POUR EAU CLAIRE




Motopompes à essence permettant de déplacer de grandes quantités d'eau, que ce soit lors d'une inondation ou simplement en remplissant un étang.

Caractéristiques principales

Type	Semitrash	
Hauteur max. d'aspiration	m	8
Hauteur max. de refoulement	m	30
Delivery Volume	l/min	600

Performance curve

Graph

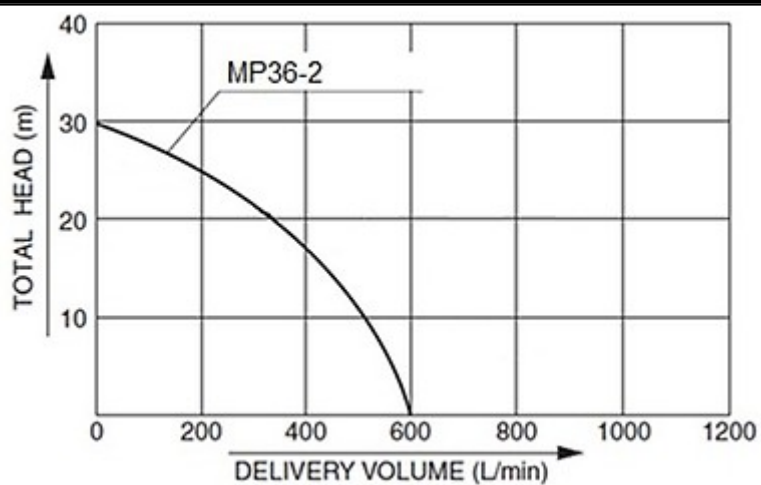

Motorisation

Fabricant du moteur		Honda
Nombre de cylindres et disposition		1 inclination angle
Cylindrée	cm ³	118
Carburant		Essence
Système de démarrage		Manuel



Pompe

Fabricant		KOSHIN
Diamètre du tuyau d'aspiration	'	2
Diamètre du tuyau de refoulement	'	2
Granulométrie maximale	mm	-

Dimensions et poids

Longueur	(L) mm	470
Largeur	(W) mm	365
Hauteur	(H) mm	390
Poids sec	Kg	26

Consommation de carburant, Autonomie, Niveau sonore

Capacité du réservoir	l	2.0
Autonomie	h	2.0
Niveau de bruit à 7m	dBA	78
Puissance sonore garantie (LWA)	dBA	103

Equipements

Crépine	n°	1
Raccords	n°	2
Collier de serrage	n°	3
Pare-étincelle		Standard
Sécurité manque d'huile		Standard



Accessoires

Tuyau d'aspiration - longueur 8m	2"
Tuyau d'aspiration - longueur 25m	2"
Tuyau de refoulement - longueur 10m	2"
Ou Tuyau de refoulement - longueur 50m	2"
Tuyau de refoulement - longueur 100m	2"



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 14/02/2021 (ID 697)

©2021 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

